

LA NUOVA LINEA STAR


RÜegg
SWITZERLAND




CAMINO RÜEGG VIOLINO 55x73 Star



Vista frontale

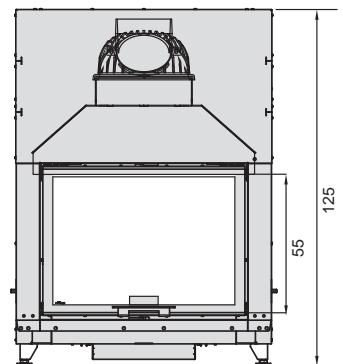

Vista dall'alto

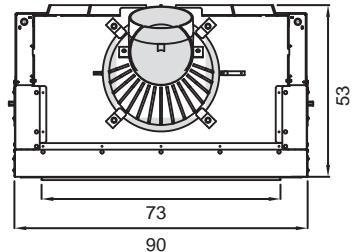

VIOLINO 55x73 Star

Dimensioni:


Dimensioni minime installazione H x L x P	cm	133x126x78
Dimensioni dello sportello H x L	cm	52x71
Dimensioni del focolare H x L x P	cm	125x90x53
Peso totale	kg	262



Schede tecniche
misure PDF



Certificato
ambientale

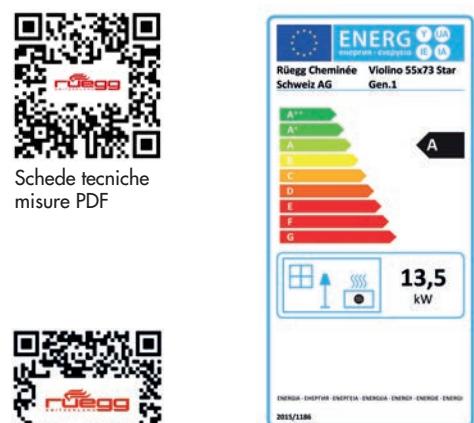

Dati Tecnici:


Potenza nominale secondo normativo EN	kW	13.5
Gamma della potenza termica	kW	13.5
Potenza termica con un sistema ad accumulo di calore	kW	-
Aria di combustione	Ø cm	15
Scarico fumi	Ø cm	20
Possibilità scarico fumi		superiore/posteriore
Classificazione Ambientale		5 stelle




CAMINO TRIFACCIALE RIII 55x56x80 Star



Vista frontale

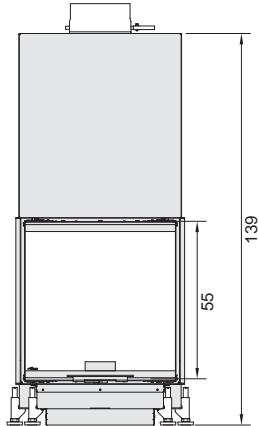

Vista dall'alto

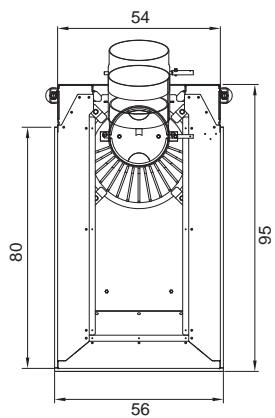

RIII 55x56x80 Star

Dimensioni:

Dimensioni minime installazione H x L x P	cm	148x69x116
Dimensioni dello sportello H x L x P	cm	52x50x76
Dimensioni del focolare H x L x P	cm	139x54x95
Peso totale	kg	265




Schede tecniche
misure PDF

Dati Tecnici:

Potenza nominale secondo normativo EN	kW	14.4
Gamma della potenza termica	kW	14.4
Potenza termica con un sistema ad accumulo di calore	kW	-
Aria di combustione	Ø cm	15
Scarico fumi	Ø cm	20
Possibilità scarico fumi		superiore/posteriore
Classificazione Ambientale		5 stelle



Certificato
ambientale

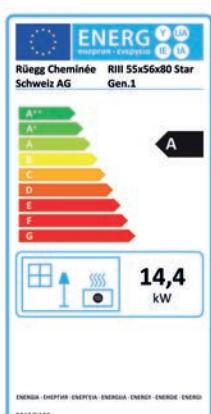





CAMINO TRIFACCIALE RIII 55x80x46 Star



Vista frontale

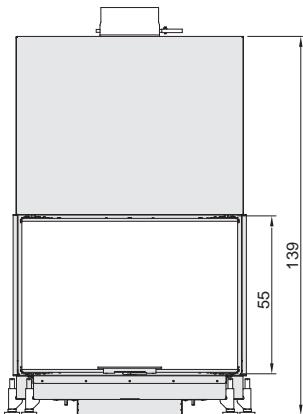

Vista dall'alto



RIII 55x80x46 Star

Dimensioni:


Dimensioni minime installazione H x L x P	cm	148x93x82
Dimensioni dello sportello H x L x P	cm	52x74x42
Dimensioni del focolare H x L x P	cm	139x78x61
Peso totale	kg	258



Schede tecniche
misure PDF


Dati Tecnici:

Potenza nominale secondo normativo EN	kW	14.3
Gamma della potenza termica	kW	14.3
Potenza termica con un sistema ad accumulo di calore	kW	-
Aria di combustione	Ø cm	15
Scarico fumi	Ø cm	20
Possibilità scarico fumi		superiore/posteriore
Classificazione Ambientale		5 stelle

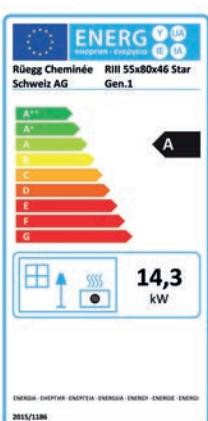

Certificato
ambientale

CAMINO ANGOLARE KII 50x80x50 Star

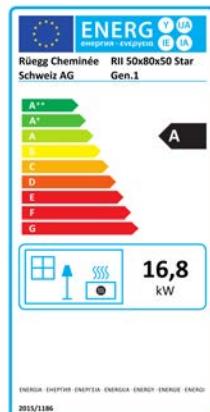


RII 50x80x50 Star e KII 50x80x50 Star (KII con una porta a battente)

Dimensioni:

Dimensioni minime installazione H x L x P cm	137x109x80
Dimensioni dello sportello H x L x P cm	46x74x45
Dimensioni del focolare H x L x P cm	129x91x61
Peso totale kg	259

Dati Tecnici:

Potenza nominale secondo normativo EN kW	16.8
Gamma della potenza termica kW	16.8
Potenza termica con un sistema ad accumulo di calore kW	—
Aria di combustione Ø cm	15
Scarico fumi Ø cm	20
Possibilità scarico fumi	superiore/posteriore
Classificazione Ambientale	5 stelle

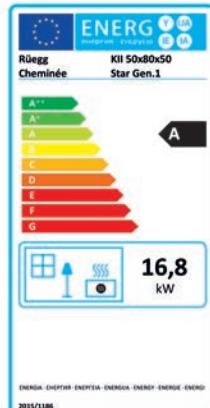


KII 50X80X50 STAR




Schede tecniche
misure PDF




Certificato
ambientale

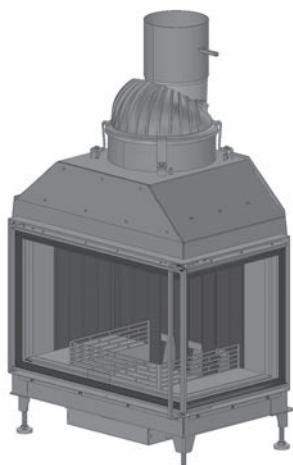

Vista frontale

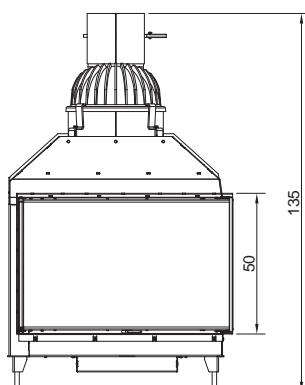

Vista dall'alto



RII 50X80X50 STAR




Schede tecniche
misure PDF




Certificato
ambientale



Vista frontale

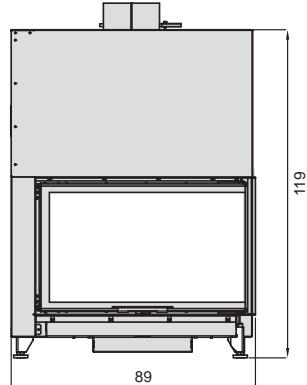

Vista dall'alto



Ruegg Cheminée Schweiz AG
Stubbachstrasse 7
8340 Hinwil
Schweiz/Suisse/Svizzera/Switzerland

Tel. Italia +39 039 66 121 55
Tel. Svizzera +41 44 938 58 58
info@ruegg.swiss
www.ruegg.swiss